

TECH CORPORATION



TECH CORPORATION

環境の
明日を変える

除菌電解水給水器
@除菌手・洗う
PREMIUM



除菌電解水給水器

@除菌手・洗う
PREMIUM

酸性電解水
で安心除菌

除菌電解水給水器

@除菌手・洗う[®]

PREMIUM



手洗い




除菌・脱臭




手を
かざすだけ
非接触式で
清潔!!

酸性電解水の生成フロー

微量の精製塩や希塩酸と水を電気分解して生成される高い除菌効果を持った水です。安全性も高く洗淨や除菌用水として広く活用されています。

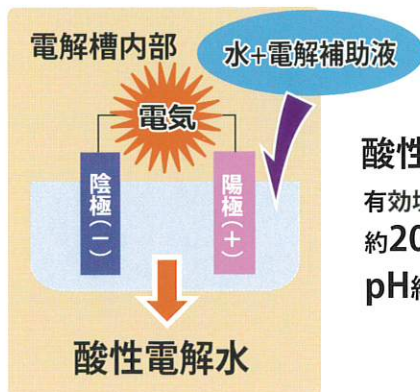

酸性電解水
有効塩素濃度
約20~40mg/kg
pH約5.0~6.5

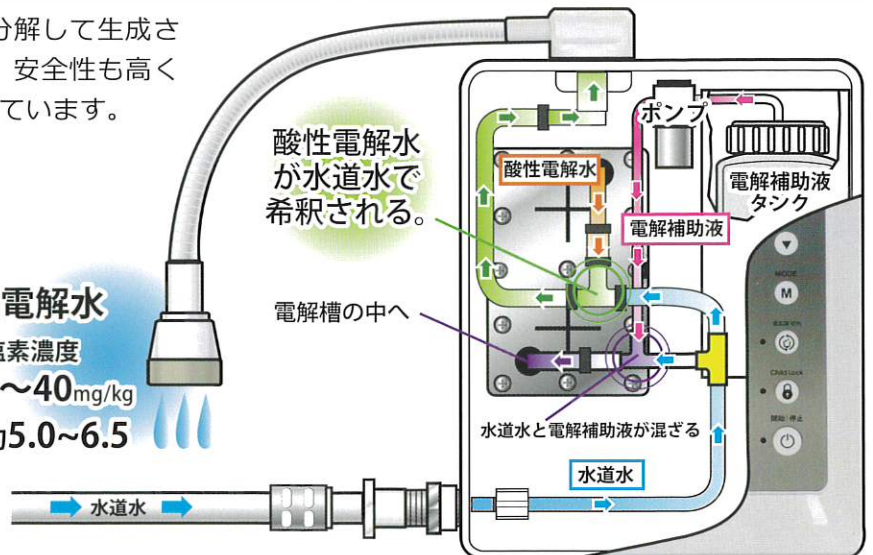

酸性電解水とは

微量の精製塩や希塩酸と水を電気分解して生成される水。
酸性電解水に含まれる次亜塩素酸が高い除菌効果を発揮します。
その高い安全性から洗浄・除菌への使用が可能です。



■ 主な導入先 食品工場・老人福祉施設・オフィス・スポーツジム・幼稚園などの手洗い場等

「原液の希釈」といった手間が要らない。
そのまますぐに使えるから、とても使いやすい。

- 手をかざすだけで出てくる非接触式ハンドセンサー
- 用途に合わせて塩素濃度レベルが変えられる LEVEL1 ~ LEVEL5
- ハンドセンサーによる「吐出時間」が変えられる [10 ~ 120 秒 1 秒単位で設定可能]
- 生成スイッチによる「生成量」が変えられる [1 ~ 200L / 1L 単位で設定可能]
- 専用壁掛けキット付属

消耗品

@除菌PREMIUM 手・洗う専用
電解補助液02

主成分:水、塩化ナトリウム、塩酸

A 1Lタイプ (1L×4本セット)
メーカー希望小売価格:20,000円

B 10Lタイプ
メーカー希望小売価格:28,000円

※価格は税抜です。



注意 補助液は絶対に口に入れないでください。

型式	SHW-100W
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	定格電流:60W
本体寸法	W265(291)×D134(165)×H330(366)mm ※0内は突起部を含んだ最大寸法です
電解水 pH	pH 約 5.0 ~ 6.5 ※水道水の水質や周辺環境等により変化致します
有効塩素濃度	約 20 ~ 40mg/kg (※現地水質により調整)

生成量	約 3.0L/min ※水道水の水質や周辺環境等により変化致します
重量	乾燥重量/約 4.2kg
給水圧	0.1MPa ~ 0.5MPa (推奨0.2MPa以上) ※0.5MPaを超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
設置場所	屋内(気温:10℃~35℃、湿度:85%以下、結露・凍結等無きこと)
給水方式	元止め方式


※仕様は性能向上のために予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※硬度等、詳細な現場確認事項がございます。
※水道法水質基準に適合した硬度80mg/L以下の水道水か同等の水を使用してください。

【使用上のご注意】

- ご使用前には取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この製品から生成される電解水は飲用ではありませんので、決して飲用しないでください。
- 万一、飲み込んでしまい、異常を感じた時は医師に相談してください。
- 万一、目に入って異常を感じた時は医師に相談してください。
- 万一、手荒れが起きた時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- 気密性の高い部屋などでは換気をせずに長時間電解水を空中噴霧するのはおやめください。
- 万一、換気が不十分で気分が悪くなるなどの症状が出た時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- 腐食ガスが発生する場所に設置しないでください。電気部品等が腐食し不具合発生の原因となります。

※このカタログの記載内容は2020年2月25日のものです。

電話一本
日本全国 即メンテナンス
 全国【札幌】【仙台】【東京】【名古屋】【金沢】【大阪】【広島】【福岡】
 の8拠点及び全国販売店との連携で**365日即対応**いたします。



青い地球 "Eco" に貢献
電解水
 日本電解水協会会員
 TECH CORPORATION 株式会社
 テックコーポレーション